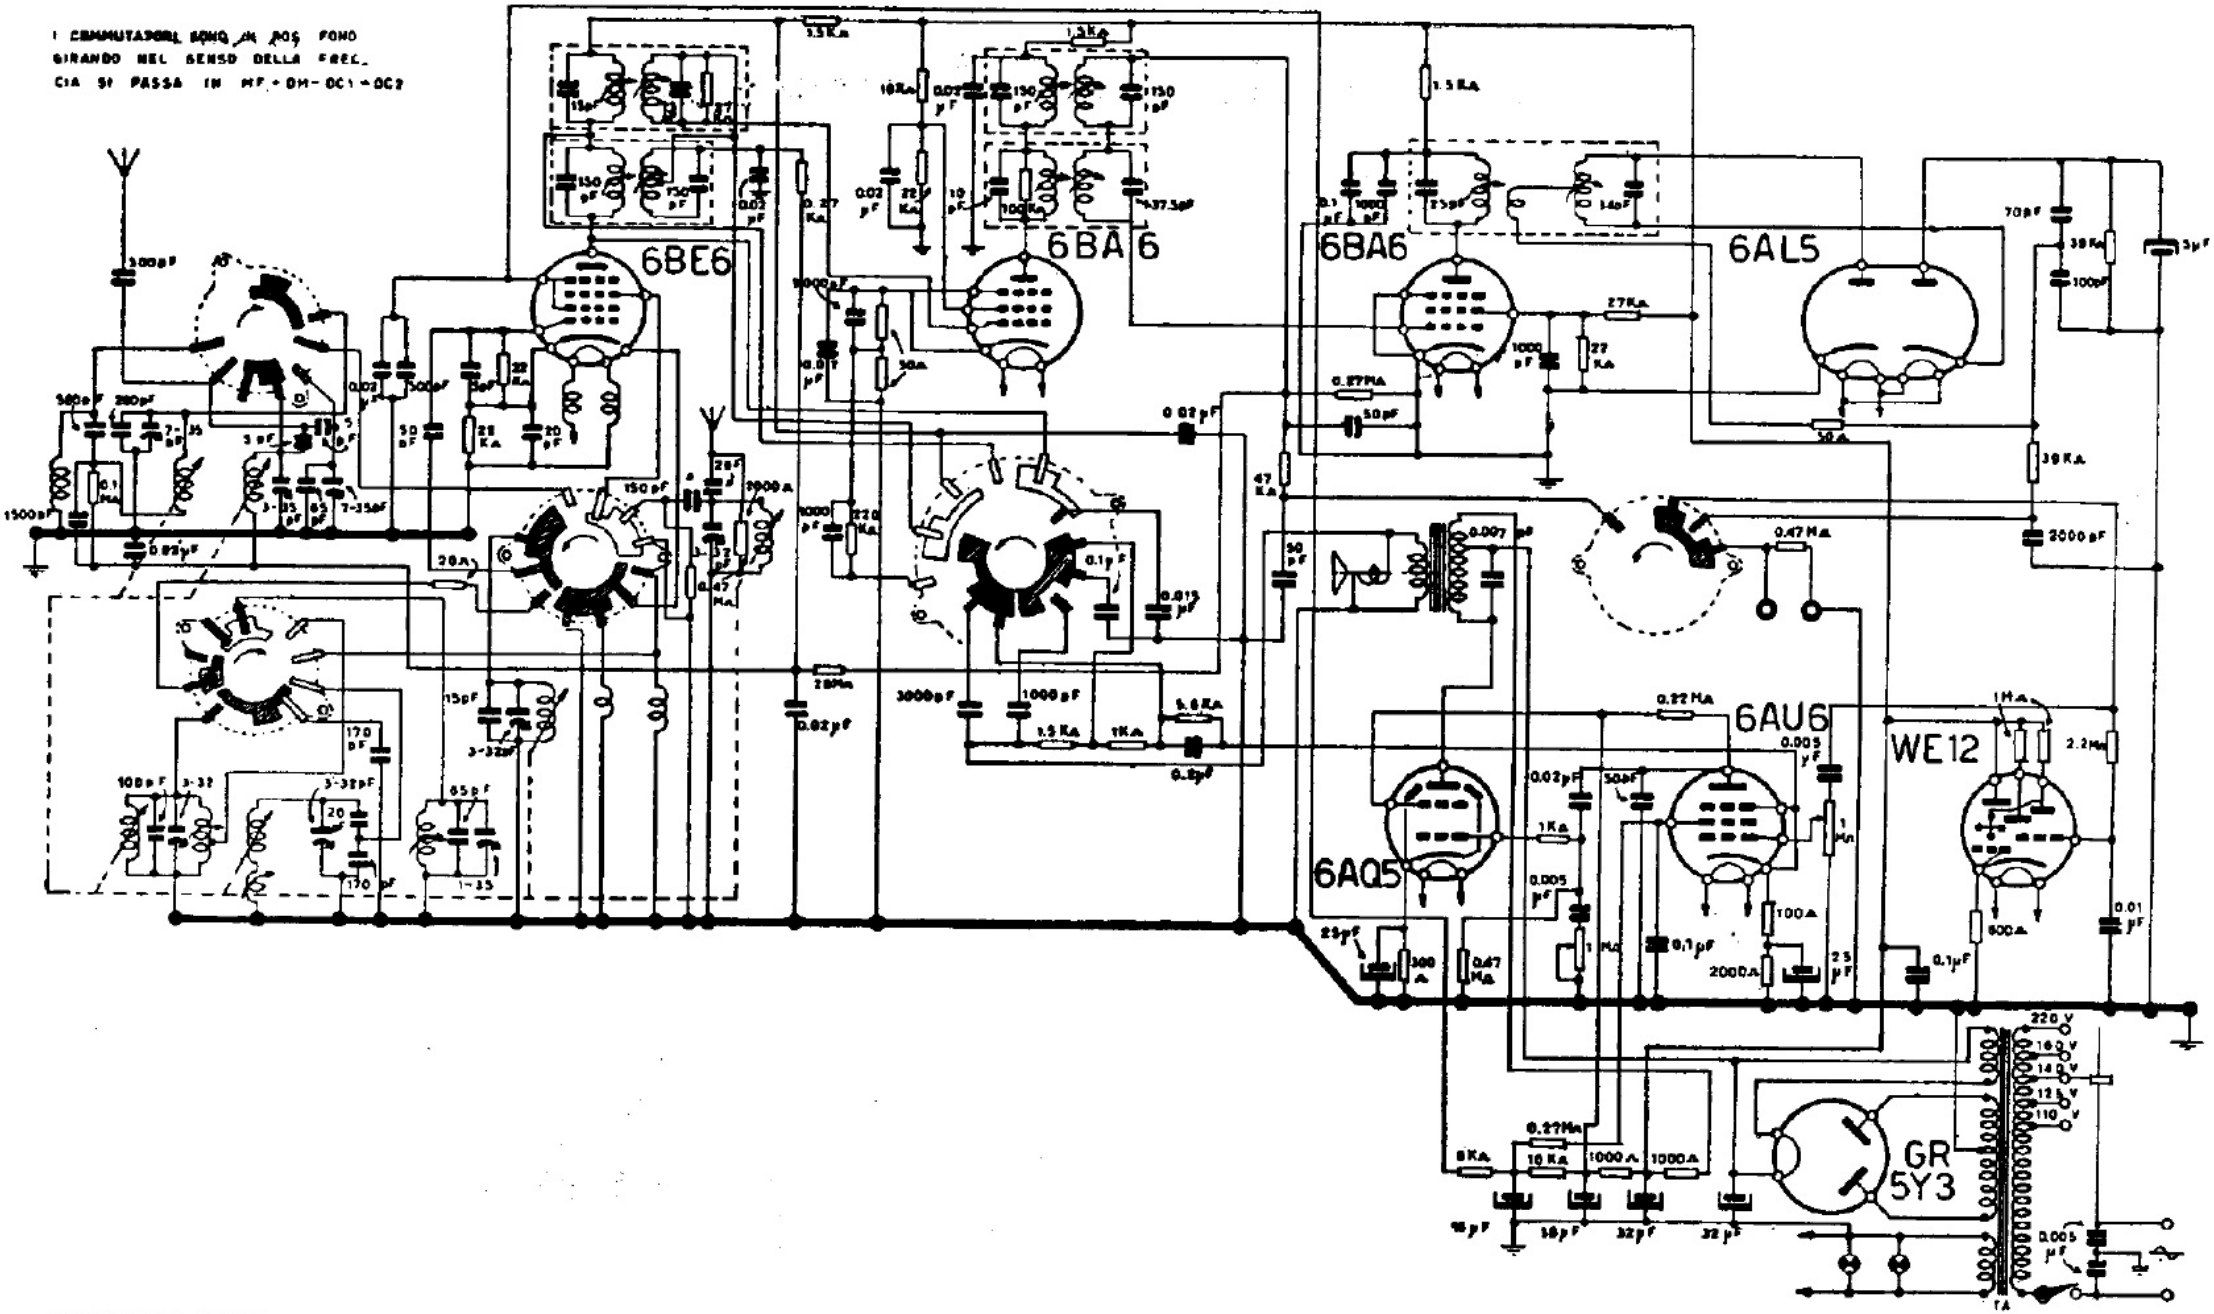

TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI) Mod. T 66 FM - A modulazione d'ampiezza e di frequenza. Commutatori in posizione Fono - MF 468 kc per AM e 10,5 Mc per FM. La seconda 6BA6 funziona da riveltrice AM e da seconda amplificatrice MF per FM. Notare che vi sono due prese d'antenna, una per FM (in alto a sinistra), ed una per AM (in basso, sotto la 6BE6).